SCHNEPP
ELEKTRONISCHE BAUTEILE

Experience in Contact Technology
since 1950

EBBST 4,0mm

Ø 4,0 mm 30Vac / 60Vdc

Einbaustecker 4,0mm

Connector 4,0mm




Ø 4,0 mm	30Vac / 60Vdc	20A	-10 °C bis +50 °C
Steckdurchmesser		Bemessungsstrom	Temperaturbereich
Plug-in diameter		*Rated current*	*Temperature range*

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Steckdurchmesser Plug-in diameter	Ø 4,0 mm
Kabelanschluss Cable connection	löten Soldering
Bemessungsspannung Rated voltage	30Vac / 60Vdc
Bemessungsstrom Rated current	20 A
Temperaturbereich Temperature range	-10 °C bis +50 °C -10 °C to +50 °C
Kontaktmaterial Contact material	Messing Brass
Kontaktoberfläche Contact surface	Nickel

PRODUKTZEICHNUNG / TECHNICAL DRAWING

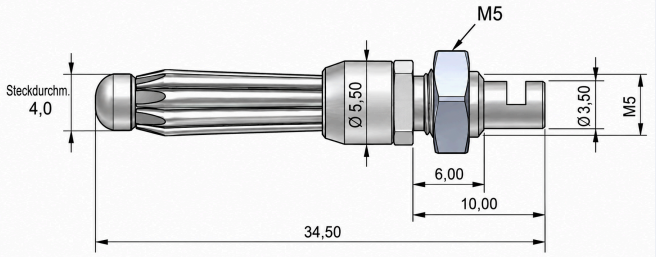

EIGENSCHAFTEN / FEATURES

- Büschelstecker
  Connector
- Auch vergoldet lieferbar
  Available with Gold surface
- Kontakt: Messing, vernickelt
  Contact: brass, Ni-plated
- Gewinde M5
  Thread M5

ARTIKEL-NR. / ORDER INFORMATION

Nickel Nickel	012 000227

Schnepp GmbH
Auweg 5
74861 Neudenau
Deutschland

info@schnepp-neudenau.de
www.schnepp-neudenau.de