SCHNEPP
ELEKTRONISCHE BAUTEILE

Experience in Contact Technology
since 1950

EBU2024 2,4mm

Ø 2,4 mm 30Vac / 60Vdc

Einbaubuchse Schraubbefestigung

Built-in socket with screw fastening




Ø 2,4 mm	30Vac / 60Vdc	10A	-10 °C bis +50 °C
Steckdurchmesser *Plug-in diameter*		Bemessungsstrom *Rated current*	Temperaturbereich *Temperature range*

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Steckdurchmesser Plug-in diameter	Ø 2,4 mm
Befestigung Mounting	Gewinde / Schrauben Screw
Kabelanschluss Cable connection	Schrauben oder Löten Screw or soldering
Bemessungsspannung Rated voltage	30Vac / 60Vdc
Bemessungsstrom Rated current	10 A
Temperaturbereich Temperature range	-10 °C bis +50 °C -10 °C to +50 °C
Kontaktmaterial Contact material	Messing Brass
Kontaktoberfläche Contact surface	Nickel

PRODUKTZEICHNUNG / TECHNICAL DRAWING

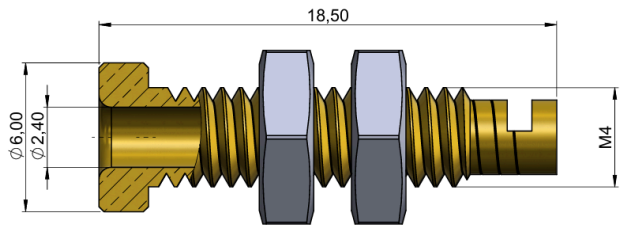

EIGENSCHAFTEN / FEATURES

- Einbaubuchse
  Built in socket
- Einbaudurchmesser 4mm
  Mounting Diameter 4mm
- Auch vergoldet lieferbar
  Available with Gold surface
- Kontakt: Messing, vernickelt
  Contact: brass, nickel-plated
- Gewinde M4
  Thread M4

ARTIKEL-NR. / ORDER INFORMATION

Blank, Nickel Raw, Nickel	121 000075

Schnepp GmbH
Auweg 5
74861 Neudenau
Deutschland

info@schnepp-neudenau.de
www.schnepp-neudenau.de