SCHNEPP
ELEKTRONISCHE BAUTEILE

Experience in Contact Technology
since 1950

FK 19/4mB

Ø 4 mm 30Vac/60Vdc 25A

Verbindungsstecker 4mm mit Buchse, Achsabstand 14mm

Connector 4mm / 14mm with socket




Ø 4 mm	30Vac / 60Vdc	25 A	-10 °C bis +50 °C
Steckdurchmesser		Bemessungsstrom	Temperaturbereich
Plug-in diameter		*Rated current*	*Temperature range*

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Steckdurchmesser Plug-in diameter	Ø 4 mm
Bemessungsspannung Rated voltage	30 Vac / 60Vdc
Bemessungsstrom Rated current	25 A
Temperaturbereich Temperature range	-10 °C bis +50 °C -10 °C to +50 °C
Kontaktmaterial Contact material	Messing / CuBe Brass / CuBe
Kontaktoberfläche Contact surface	Nickel
Gehäuse Material Housing material	PA

PRODUKTZEICHNUNG / TECHNICAL DRAWING

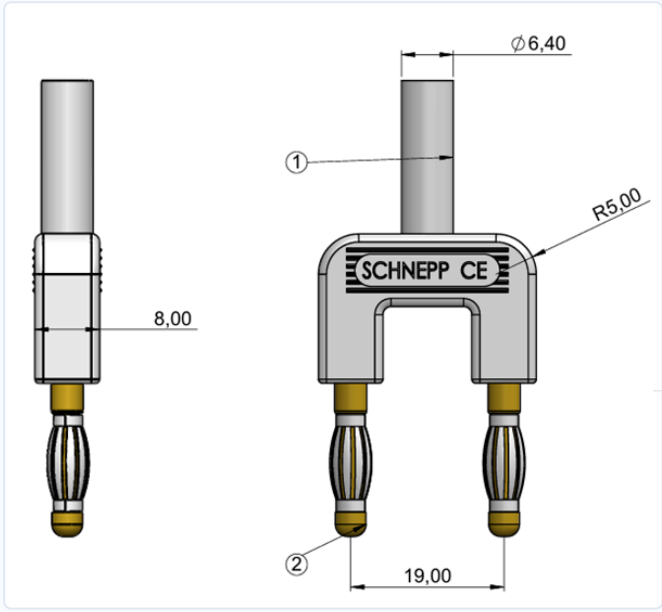

EIGENSCHAFTEN / FEATURES

- Verbindung zweier 4mm Buchsen
  Connecting from two 4mm sockets
- Erhältlich in 3 Farben
  Available in 5 colours
- Kundenspezifische Ausführung möglich
  Customized design possible
- Hohe Kontaktsicherheit durch Federkorbtechnik
  High contact reliability thanks to spring cage technology
- Auch in Achsabstand 14mm erhältlich
  Also available with spacing 14mm

ARTIKEL-NR. / ORDER INFORMATION

Rot Red	331 000027
Weiß White	331 000030
Schwarz Black	331 000028

Schnepp GmbH
Auweg 5
74861 Neudenau
Deutschland

info@schnepp-neudenau.de
www.schnepp-neudenau.de