SCHNEPP
ELEKTRONISCHE BAUTEILE


Experience in Contact Technology
since 1950

FK4000L

Ø 4 mm 30Vac / 60Vdc 16A

Federkorbstecker 4mm

Connector with cage spring 4mm

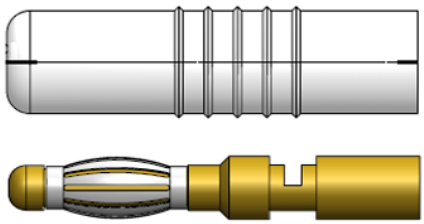

Ø 4 mm	30Vac / 60Vdc	16A	-10 °C bis +50 °C
Steckdurchmesser *Plug-in diameter*		Bemessungsstrom *Rated current*	Temperaturbereich *Temperature range*

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Steckdurchmesser Plug-in diameter	Ø 4 mm
Bemessungsspannung Rated voltage	30 Vac / 60Vdc
Bemessungsstrom Rated current	16 A
Temperaturbereich Temperature range	-10 °C bis +50 °C -10 °C to +50 °C
Kontaktmaterial Contact material	Messing, CuBe Brass, CuBe
Kontaktoberfläche Contact surface	Nickel
Gehäuse Material Housing material	PVC
Kabelanschluss cable connection	Löten Soldering

ARTIKEL-NR. / ORDER INFORMATION

Rot Red	032 000124
Schwarz Black	032 000125
Grün Green	032 000121
Blau Blue	032 000118
Gelb Yellow	032 000120
Grau Grey	032 000122
Weiß White	032 000127
Braun Brown	032 000119
Violett Purple	032 000126

EIGENSCHAFTEN / FEATURES

- Für Kabel bis 2,5mm²
  cable up to 2,5mm²
- Erhältlich in 9 Farben
  Available in 9 colours
- Kundenspezifische Ausführung möglich
  Customized design possible
- Hohe Kontaktsicherheit
  High contact reliability
- Auch in Schraubversion erhältlich
  Also available with screw connection

Schnepp GmbH
Auweg 5
74861 Neudenau
Deutschland

info@schnepp-neudenau.de
www.schnepp-neudenau.de