SCHNEPP
ELEKTRONISCHE BAUTEILE

Datenblatt
STAND 22.11.2026

KELVIN-MESSZANGEN

K 55

Kelvin-Messzange K 55 (klein), Länge 55 mm, Öffnung 5 mm

30 V AC / 60 V DC	55 mm	5 mm
BEMESSUNGSSPANNUNG	LÄNGE	ÖFFNUNG



Abbildung: rot und schwarz

EIGENSCHAFTEN

- Für engste Platzverhältnisse und dünnste Spulen- und Anschlussdrähte
- Geringes Gewicht schont das Messobjekt
- EMV-Ausführung ohne ferromagnetische Teile
- Federung durch isolierende, ozon- und UV-beständige Elastomerringe
- Knickschutz und Zugentlastung
- Kennzeichnungshülsen +U, −U, +I, −I
- Sonderausführungen nach Wunsch

TECHNISCHE DATEN

Elektrische und mechanische Daten

Bemessungsspannung	**30 V AC / 60 V DC**
Kontakt	**Messingprofil feinverzahnt, hartvergoldet, 6 × 2 mm, Spitzen 2 × 2 mm**
Länge	**55 mm**
Öffnung	**5 mm**
Gewicht	**7 g**

Werkstoffe und Ausführung

Leitung	**1,5 m, Koax RG 174 U oder LiFY 0,5 mm²**
Steckanschlüsse	**4 mm vergoldet, BNC oder Rundsteckverbinder** K55-BAN · K55-BNC · K55-RS*

FARBEN

2

schwarz · rot

MASSZEICHNUNG

Maße in mm

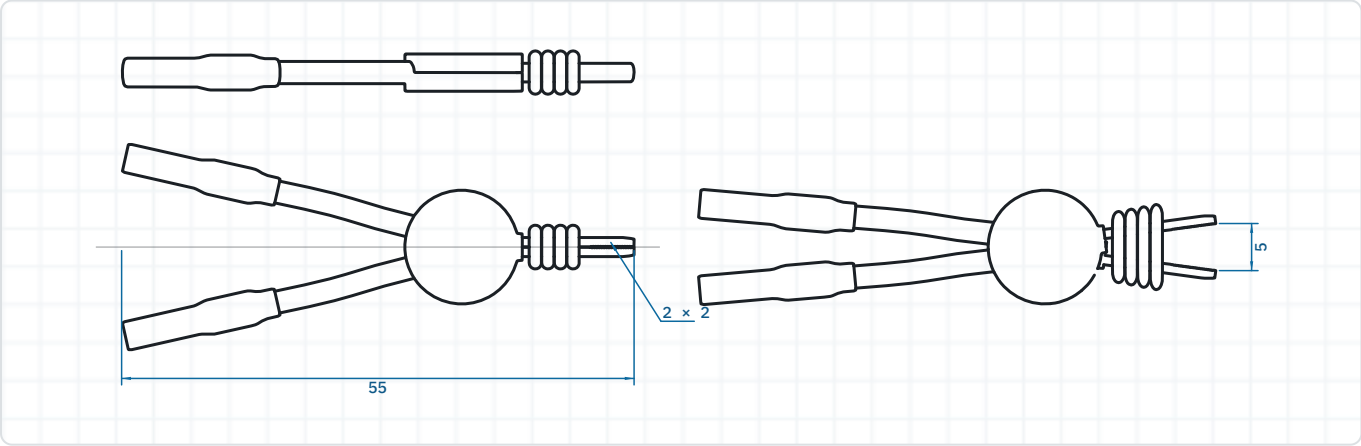

ANPASSUNG

Angepasst an Ihre Anwendung

Auch komplett kundenspezifische Steckverbinder auf Basis unserer Büschel- und Federkorbtechnik, mit passenden Buchsen.

info@schnepp-neudenau.de · +49 6264 9203-0

Kennzeichnung
Farben und Kennzeichnung nach Ihrem System

Namens- und Logoaufdruck
Auf Anfrage

Länge nach Angabe
Leitungslänge nach Ihrer Angabe

Sonderausführungen
Steckanschluss und Leitung nach Ihrer Vorgabe

Schnepp GmbH
Auweg 5
74861 Neudenau
Deutschland

TELEFON +49 6264 9203-0
E-MAIL info@schnepp-neudenau.de
WEB schnepp-neudenau.de

Qualitätsmanagement zertifiziert nach ISO 9001:2015