SCHNEPP
ELEKTRONISCHE BAUTEILE

Datenblatt
STAND 22.11.2026

KELVIN-MESSZANGEN

K 90

Kelvin-Messzange K 90 (Standard), Länge 90 mm, Öffnung 8 mm

30 V AC / 60 V DC	90 mm	8 mm
BEMESSUNGSSPANNUNG	LÄNGE	ÖFFNUNG



Abbildung: rot und schwarz

EIGENSCHAFTEN

- Für Kontakte, Spulen und Verbindungen im Milliohm-Bereich
- Zangenhälften PVC-isoliert, rot und schwarz
- EMV-Ausführung ohne ferromagnetische Teile
- Federung durch isolierende, ozonbeständige Elastomerringe
- Leitung auf Wunsch bis 10 m, zusätzliche Masseleitung möglich
- Kennzeichnungshülsen +U, –U, +I, –I

TECHNISCHE DATEN

Elektrische und mechanische Daten

Bemessungsspannung	**30 V AC / 60 V DC**
Kontakt	**Messing feinverzahnt, vergoldet, 4 × 2 mm, Spitzen 1 × 0,5 mm**
Länge	**90 mm**
Öffnung	**8 mm**
Gewicht	**13 g**

Werkstoffe und Ausführung

Leitung	**1,5 m (bis 10 m), Koax RG 174 U oder PVC-Litze 0,5 oder 1,5 mm²**
Steckanschlüsse	**4 mm, BNC oder Rundsteckverbinder** K90-BAN · K90-BAC · K90-RS*

FARBEN

2

schwarz · rot

MASSZEICHNUNG

Maße in mm

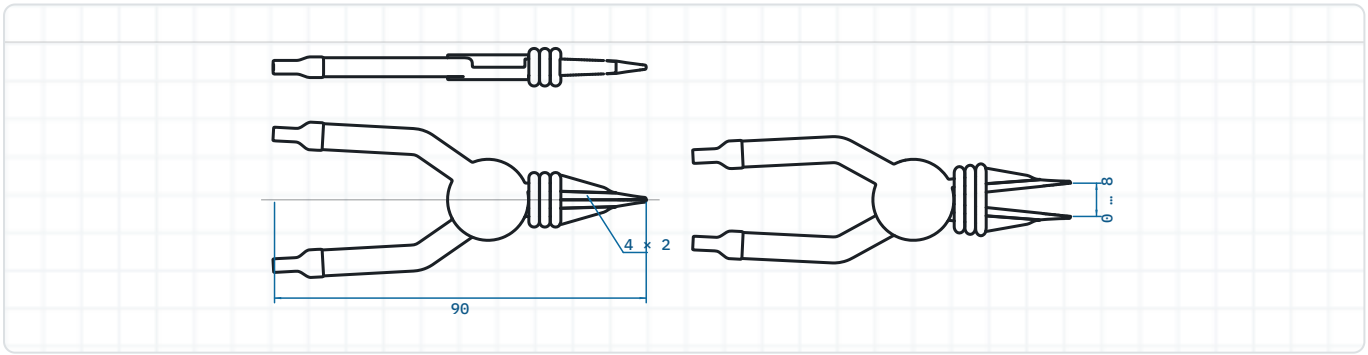

ANPASSUNG

Angepasst an Ihre Anwendung

Auch komplett kundenspezifische Steckverbinder auf Basis unserer Büschel- und Federkorbtechnik, mit passenden Buchsen.

info@schnepp-neudenau.de · +49 6264 9203-0

Kennzeichnung
Farben und Kennzeichnung nach Ihrem System

Namens- und Logoaufdruck
Auf Anfrage

Länge nach Angabe
Leitungslänge nach Ihrer Angabe

Sonderausführungen
Steckanschluss und Leitung nach Ihrer Vorgabe

Schnepp GmbH
Auweg 5
74861 Neudenau
Deutschland

TELEFON +49 6264 9203-0
E-MAIL info@schnepp-neudenau.de
WEB schnepp-neudenau.de

Qualitätsmanagement zertifiziert nach ISO 9001:2015