SCHNEPP
ELEKTRONISCHE BAUTEILE

Experience in Contact Technology
since 1950

MFK2028

Ø 2 mm 600V

Messleitung 2mm mit PVC Kabel 0,5mm²


Test lead 2mm with PVC cable 0,5mm²

Ø 2 mm	600V	5 A	-10 °C bis +50 °C
Steckdurchmesser		Bemessungsstrom	Temperaturbereich
Plug-in diameter		*Rated current*	*Temperature range*

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Steckdurchmesser Plug-in diameter	Ø 2 mm
Bemessungsspannung Rated voltage	600V
Bemessungsstrom Rated current	5 A
Temperaturbereich Temperature range	-10 °C bis +50 °C -10 °C to +50 °C
Kontaktmaterial Contact material	Messing, CuBe Brass, CuBe
Kontaktoberfläche Contact surface	Nickel
Gehäuse Material Housing material	PA
Norm Standard	CE, QPS
Kabel Material cable Material	PVC

PRODUKTZEICHNUNG / TECHNICAL DRAWING

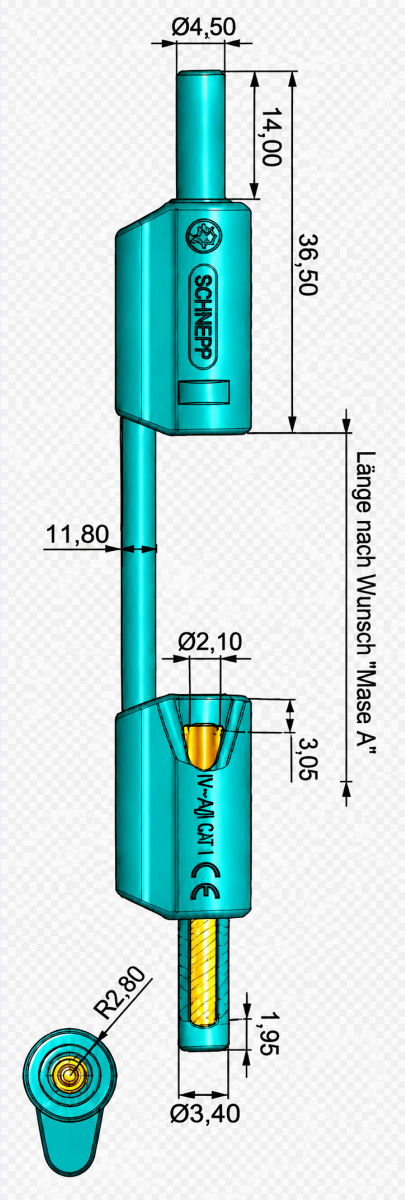

EIGENSCHAFTEN / FEATURES

- Stapelbar
  stackable
- Kabel doppelt isoliert mit Verschleißindikator
  cable with double insulation with wear indicator
- Kontakt: Messing, CuBe vernickelt
  Contact: brass, CuBe nickel-plated
- Kabellänge nach Angabe
  cable lenght as ordered
- Federkorbtechnik
  cage spring technology
- Farben: blau, braun, gelb, grau, grün, orange, rot, schwarz, violett, weiß
  Colours: blue, brown, yellow, grey, green, orange, red, black, purple, white

Schnepp GmbH
Auweg 5
74861 Neudenau
Deutschland

info@schnepp-neudenau.de
www.schnepp-neudenau.de

CE QPS