KUPPLUNGEN UND ÜBERGANGSSTECKER

SI-KP 4000

Sicherheitskupplung 4 mm, Lötanschluss, PE-Griff

4-mm-Buchse	16 A	1000 V
STECKDURCHMESSER	BEMESSUNGSSTROM	BEMESSUNGSSPANNUNG

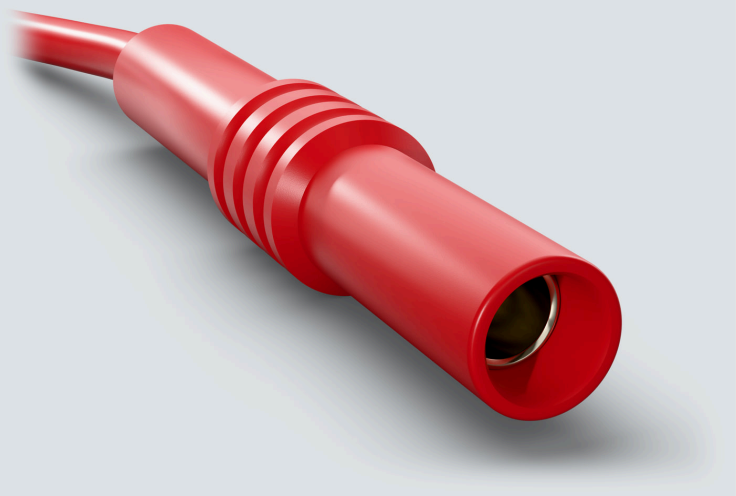


Abbildung: Rendering, rot

TECHNISCHE DATEN

Elektrische und mechanische Daten

Steckdurchmesser	**4-mm-Buchse**
Bemessungsspannung	**1000 V**
Messkategorie	**CAT II**
Bemessungsstrom	**16 A**

Werkstoffe und Ausführung

Gehäusematerial	**PE (Polyethylen)**
Anschluss	**Löten**
Leitung	**bis Ø 4 mm Außendurchmesser**

Maße und Maßzeichnung auf Anfrage.

FARBEN

6

schwarz · rot · blau · gelb · grün · grau

ANPASSUNG

Angepasst an Ihre Anwendung

Auch komplett kundenspezifische Steckverbinder auf Basis unserer Büschel- und Federkorbtechnik, mit passenden Buchsen.

info@schnepp-neudenau.de · +49 6264 9203-0

Kennzeichnung
Nach Ihrem System

Namens- und Logoaufdruck
Auf Anfrage

Sonderausführung
Nach Ihrer Zeichnung oder Vorgabe

Schnepp GmbH
Auweg 5
74861 Neudenau
Deutschland

TELEFON +49 6264 9203-0
E-MAIL info@schnepp-neudenau.de
WEB schnepp-neudenau.de

Qualitätsmanagement zertifiziert nach ISO 9001:2015